

CTX-53 PŘÍPRAVEK K ODSTRANĚNÍ VÁPENATÝCH USAZENIN Z LAMINÁTOVÝCH MATERIÁLŮ

Popis a účel použití: Tento čisticí a odmašťovací prostředek je určen speciálně k odstranění vápenatých usazenin, organických zbytků a minerálních sedimentů, které se časem vytvářejí na stěnách laminátových bazénů a plastů.

Návod na použití a dávkování:

ČIŠTĚNÍ STĚN VYPUŠTĚNÉHO BAZÉNU: V koncentrované formě nanášíme přípravek na čišťené plochy a dobře roztíráme. Přípravek nechte působit asi půl hodiny a pak opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se všechny vápenaté usazeniny nerozpustily, je třeba postup opakovat. Na místech, kde je nejvíce usazenin, je vhodné použít k čištění kartáč. Je též možné nanášet rozprašovačem, který však nesmí tvořit jemnou mlhu, aby nebezpečí vdechnutí této látky. Spotřeba přípravku je přibližně 20 litrů na bazén o objemu 100 m³.

Postup:

- 1) Před vlastním čištěním bazénu postříkejte všechny stěny vodou
- 2) Po vyčištění bazénu přípravkem CTX-53 opláchněte všechna ošetřená místa větším množstvím vody, aby se dokonale odstranily všechny zbytky přípravku
- 3) Pokud se provádí čištění v otevřeném bazénu, nepracujte při přímém slunečním záření a nenechte přípravek zaschnout.
- 4) Při první aplikaci použijte přípravek vždy v neředěné formě.

IDENTIFIKACE RIZIK A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv /ochranné brýle /obličejový štít /chrániče sluchu. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené.

Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

Vyprázdněný obal nepoužívejte k jiným účelům. Likvidace obalu: obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu.

ADR/RID: číslo UN 1760, třída nebezpečnosti: 8

Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 7 let


Šarže přípravku: viz nálepka na obalu

Složení: kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, fluor sůl a 2-butoxyethan-1ol

Č. ES: 231-595-7, 231-633-2, 215-676-4, 203-905-0

CTX[®]

Professional

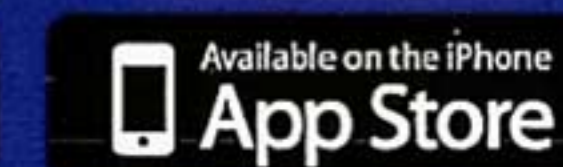

Poolcare

Bazénová chemie

PŘÍPRAVEK K ODSTRANĚNÍ VÁPENATÝCH USAZENIN Z LAMINÁTOVÝCH MATERIÁLŮ

Distributor:
ASTRAL - bazénové příslušenství, s.r.o.
Doubravice 86, 25170 DOBŘEJOVICE
(Praha-východ), CZECH REPUBLIC
Tel.: 323 638 206
www.astralpool.cz info@astralpool.cz

1 litr UN 1760



Nebezpečí



+30 Years
WITH YOU

CTX-53

E3A115240125R150202G

A:005301CCMB
B:
DLU: 14/09/2029
PD: 16/09/2022
REF: 07881